

Ducotone

***soluzioni per
ambienti più sani***



La sanificazione degli ambienti inizia dalle pareti

Mai come in questo periodo abbiamo riscoperto l'importanza di muoverci in ambienti salubri e puliti. Parole come igiene e pulizia infatti non sono più banali raccomandazioni, ma sono diventate regole "salva vita", tradotte in prescrizioni di legge e



comportamenti obbligatori in moltissimi ambiti: ambulatori, case di cura, scuole, palestre, ristoranti e in generale in tutti i luoghi pubblici e privati ad alta frequentazione che hanno la necessità di garantire elevati standard igienici.



Guarda il video



Duco offre una gamma completa di **prodotti tecnologicamente avanzati** per la protezione e decorazione delle superfici murali in grado di rispondere a tutti i requisiti di igiene e detergibilità; prodotti frutto di importanti progetti di ricerca e sviluppati per contesti critici, **con prestazioni certificate** in grado di soddisfare normative particolarmente severe.

Ducotone *sani-tech*

RESISTENTE AGLI ATTACCHI BATTERICI | AMBIENTI SANITARI

Dove si utilizza

Luoghi ad alta frequentazione in cui è necessario garantire la massima igiene.

In alcuni ambienti pubblici, come strutture sanitarie, case di cura, ambulatori, scuole, ristoranti, la grande quantità di persone che vi transitano impongono la necessità di un'igiene impeccabile. Basti pensare al settore ospedaliero, il primo luogo dove i microrganismi patogeni sono un nemico a tutti gli effetti, una minaccia per la salute dei pazienti che va affrontata giorno dopo giorno

trattando le superfici con prodotti specifici. Tra le situazioni critiche, dove l'igiene e la pulizia diventano ancora più importanti, troviamo anche gli ambienti con presenza di alimenti come ristoranti, mense, bar. Ambienti alimentari e sanitari devono infatti sottostare a precise normative che stabiliscono le caratteristiche dei sistemi di verniciatura da utilizzare.

Caratteristiche

● RESISTENTE AL LAVAGGIO CON DISINFETTANTI

La speciale formulazione di Ducotone Sani-Tech garantisce un'elevata resistenza ai disinfettanti più comuni ed eccezionale pulibilità, fondamentali per garantire alti standard di igiene.

● FORMULA AGLI IONI D'ARGENTO: RESISTENTE AGLI ATTACCHI BATTERICI (ISO 22196)

Ducotone Sani-Tech sfrutta l'azione naturale degli ioni d'argento per ottenere un effetto battericida, in grado di contrastare il deposito e la proliferazione dei batteri sulle superfici, anche in caso di frequenti lavaggi e operazioni di sanificazione.

● IDONEO ALL'UTILIZZO IN AMBIENTI SANITARI

È lo smalto murale ideale per la protezione di ambienti medico sanitari e in generale per tutti gli ambienti interni che richiedono prestazioni igienico sanitarie ai massimi livelli (scuole, palestre, ristoranti, centri benessere, hotel, strutture ricettive, studi professionali, etc).

● FORMULA HACCP

Ducotone Sani-Tech è anche idoneo all'utilizzo in ambienti con presenza di alimenti secondo la normativa UNI 11021:2002.









Tecnologia

DUCOTONE SANI-TECH è l'innovativo smalto murale lucido e opaco a base acrilica con speciali agenti di protezione biologica ad ampio spettro di azione, in grado di contrastare la proliferazione dei batteri sulle superfici; è resistente

a detergenti anche molto aggressivi e agli agenti di disinfezione, è di facile manutenzione ed elevata durabilità, ed è testato in base alla norma ISO 22196, che si utilizza per determinare l'attività antibatterica dei sistemi di verniciatura.

**ISO
22196**

È una norma internazionale, frutto del recepimento della severa norma giapponese JIS Z 2801 e rappresenta attualmente la norma più avanzata e riconosciuta in ambito medico-sanitario. La ISO 22196 prevede dei test di rapida attività antibatterica, che si realizzano preparando dei campioni verniciati con lo smalto da testare, su cui vengono inoculati diversi ceppi batterici e successivamente viene misurato il grado e la velocità di abbattimento delle colonie batteriche. I test eseguiti dimostrano che Ducotone Sani-Tech abbate drasticamente e velocemente i microorganismi, con risultati che si mantengono inalterati anche quando i campioni sono sottoposti a dilavamento per 24 ore.

HACCP

Ducotone Sani-Tech è certificato HACCP ed è quindi indicato e consentito a norma di legge per la pitturazione di ambienti destinati alla preparazione di alimenti (mense, caseifici, ristoranti, cucine di grandi comunità, industrie alimentari).

Specifiche tecniche

Preparazione del prodotto	Rullo e pennello: pronto all'uso. Max 10% Spruzzo ed aria: pronto all'uso. Max 20%
Essiccazione	Secco al tatto: max 2-3 ore Secco in profondità: max 12 ore Applicazione 2° mano: dopo 12 ore
Resa (ad una mano)	12 - 14 mq/lt
Colori	Bianco calibrato / Base media / Base neutra
Finiture disponibili	Lucida / Opaca
Primer in interno	Superfici interne mai verniciate: • Fissativo Ducotone Top Grip (su supporto poco sfarinante e su supporto leggermente sfarinante) Superfici interne già verniciate: • Fissativo Ducotone Top Grip (su supporto in buone condizioni e su supporto leggermente sfarinante)

LAVABILITÀ

ISO 11998
CLASSE 1

OPACITÀ

ISO 2813
MOLTO OPACO: < 5
(FORMULA OPACA)
BRILLANTE: 76
(FORMULA LUCIDA)

PRESA DI SPORCO

UNI 10792
MOLTO BASSA: < 3

COPERTURA

M.U. 1631
BUONA (97)



Ducotone *silver*

INIBISCE LA FORMAZIONE DI BATTERI

Dove si utilizza

Ambienti che richiedono condizioni igieniche rigorose come ospedali, ambulatori, scuole, case di cura.

La principale fonte di inquinamento in ambienti interni è dovuta alla presenza di germi e batteri, che si propagano attraverso l'aria e sono spesso invisibili. Normalmente è proprio all'interno degli edifici, che agenti inquinanti e microorganismi

dannosi per la salute trovano condizioni favorevoli alla loro proliferazione, come ad esempio l'uso di impianti di condizionamento ed umidificatori che alterano il normale equilibrio igrometrico degli ambienti.



Caratteristiche

- **FORMULA AGLI IONI D'ARGENTO:
RESISTENTE AGLI ATTACCHI BATTERICI
(ISO 22196)**

Inibisce la formazione e proliferazione dei batteri sulla superficie pitturata grazie alla tecnologia agli ioni d'argento.

- **EFFETTO SANIFICANTE**

Migliora l'igiene dell'aria negli ambienti grazie all'azione antibatterica naturale delle particelle d'argento.

- **ELEVATO POTERE ANTIMUFFA**

Elevata resistenza alla formazione di muffe e microorganismi.





Tecnologia

DUCOTONE SILVER grazie alla tecnologia agli ioni d'argento, svolge un'efficace azione contro i batteri dannosi per la salute. In più, la presenza di speciali preservanti del film, conferiscono alla

pittura elevate proprietà antimuffa. Ducotone Silver sfrutta l'azione antibatterica naturale delle particelle d'argento per creare una barriera attiva contro i batteri, ottenendo un effetto sanificante.



Come agiscono gli ioni d'argento

Fin dall'antichità l'argento è conosciuto per le sue proprietà anti-batteriche e per secoli è stato utilizzato nei sistemi di prevenzione e controllo delle infezioni. Gli ioni d'argento sono un antimicrobico naturale che entrando in contatto con funghi, muffe e batteri, ne alterano il metabolismo e ne inibiscono la crescita. Questo garantisce un'efficace prevenzione del rischio di contaminazione negli ambienti.

**POTERE
ANTIMUFFA
TESTATO
UNI EN 15457**

L'efficacia antimuffa di Ducotone Silver è testata in base alla normativa UNI EN 15457 che consente di stabilire la resistenza di una pittura murale alla crescita di funghi.

Specifiche tecniche

Preparazione del prodotto	Rullo: 30-35% Pennello: 35-45% Spruzzo ed aria: 40-50%
Essiccazione	Secco al tatto: max 0,5 ore Secco in profondità: max 12 ore Applicazione 2° mano: dopo 8 ore
Resa (ad una mano)	16 - 18 mq/lt
Colori	Bianco
Primer in interno	Superfici interne mai verniciate: • Fissativo Ducotone o Fissativo Ducotone Acril (su supporto poco sfarinante) • Fissativo Ducotone Top Grip (su supporto leggermente sfarinante) Superfici interne già verniciate: • Fissativo Ducotone Acril (su supporto in buone condizioni e su supporto leggermente sfarinante)

LAVABILITÀ

ISO 11998
CLASSE 2

OPACITÀ

ISO 2813
MOLTO OPACO: 2

PRESA DI SPORCO

UNI 10792
MEDIA: 13,2

COPERTURA

M.U. 1631
BUONA (97)





Ducotone *air pure*


ANTI-INQUINAMENTO | PURIFICA L'ARIA

Dove si utilizza

Ambienti dove si richiede un'attenzione particolare alla qualità dell'aria, come camerette dei bambini, scuole e ambulatori.

L'aria che respiriamo all'interno degli edifici è dalle 5 alle 10 volte più inquinata rispetto a quella esterna. Un dato allarmante se si considera che le persone trascorrono circa l'80% della propria vita in luoghi chiusi. Le possibili fonti di inquinamento sono molteplici: prodotti per la pulizia, cosmetici, arredamenti, prodotti per il giardinaggio, pitture e vernici, nicotina. Tra le sostanze inquinanti più pericolose per la salute delle persone emergono i C.O.V. composti organici volatili provenienti dalla chimica.

Uno dei C.O.V. più pericolosi è la Formaldeide, un gas invisibile altamente nocivo per la nostra salute che può provocare irritazioni al naso e alla gola, arrossamento agli occhi, dermatite, asma, tosse, nausea, vertigini.



FORMALDEIDE

Ogni giorno assumiamo Formaldeide: a casa, a scuola, a lavoro e nel tempo libero.



Caratteristiche

● PURIFICA L'ARIA

Cattura gli agenti inquinanti presenti nell'aria interna e li converte in sostanze innocue, rilasciando aria sana.

● EFFICACIA TESTATA

Elimina fino all'80% di Formaldeide in 24 h, efficacia testata e garantita da test di laboratorio.

● CERTIFICAZIONE A+

La formula A+ è una combinazione di qualità, innovazione, elevate prestazioni e rispetto per la salute delle persone e dell'ambiente.


**Informazioni sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate). Secondo il decreto n°2011-321 del 23/3/2011 (regolamentazione francese sul livello di emissioni VOC in interno).*



Tecnologia

DUCOTONE AIR PURE è una pittura capace di agire sulla qualità dell'aria interna grazie ad una tecnologia innovativa che permette di catturare e neutralizzare i principali agenti inquina-

nanti presenti all'interno degli edifici: Formaldeide, Acetaldeide, Hexaldeide. Ducotone Air Pure libera aria sana, convertendo gli agenti inquinanti in sostanze innocue.

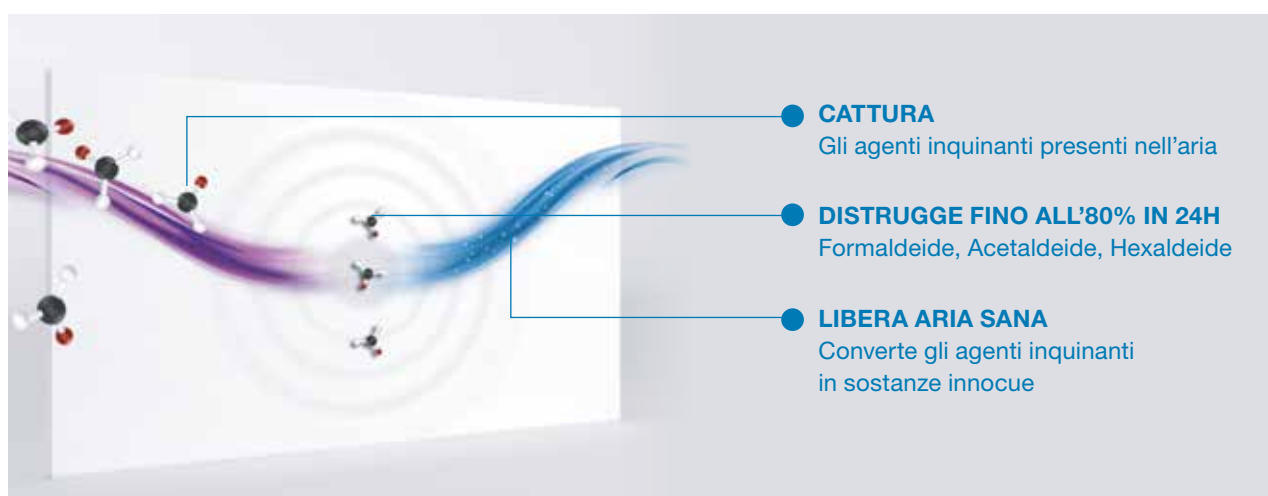

Specifiche tecniche

Preparazione del prodotto	Rullo e pennello: max 10% Spruzzo e aria: max 10%
Essiccazione	Secco al tatto: max 1 ora Secco in profondità: max 24 ore Applicazione 2° mano: dopo 6 - 8 ore
Resa (ad una mano)	10 - 12 mq/lt
Colori	Bianco Tinte pastello realizzabili dal bianco
Primer in interno	Superfici interne mai verniciate: • Fissativo Ducotone Acril (su supporto poco sfarinante e su supporto leggermente sfarinante) Superfici interne già verniciate: • Fissativo Ducotone Acril (su supporto in buone condizioni e su supporto leggermente sfarinante)

LAVABILITÀ

ISO 11998
CLASSE 2

OPACITÀ

ISO 2813
OPACO: < 5

COPERTURA

M.U. 1631
OTTIMA (98,9)





CICLO ANTIMUFFA *biogen*

LA SOLUZIONE CONTRO CONDENZA E MUFFA

La muffa: un problema sempre più diffuso

Complice il cambiamento climatico degli ultimi anni, il fenomeno della formazione di muffe, alghe, funghi ed altri microorganismi si è fortemente accentuato diventando un problema sempre più diffuso che colpisce le abitazioni.

La presenza di muffa non rappresenta soltanto un problema estetico e olfattivo, ma un serio rischio per la salute dell'uomo. Il contatto prolungato con la muffa può infatti provocare fastidiose irritazioni alla pelle e alle mucose, allergie, infiammazioni agli occhi, soprattutto nei soggetti deboli quali bambini, asmatici o anziani.

I PRINCIPALI FATTORI CHE DETERMINANO LA FORMAZIONE DI MUFFA SONO:



Eccesso di umidità nell'aria



Scarsa ventilazione



Pareti fredde e ponti termici



Umidità di risalita



Infiltrazioni o perdite da impianti



Il **CICLO ANTIMUFFA BIOGEN** rappresenta il sistema ideale per prevenire e contrastare la formazione di muffe, funghi, muschi ed alghe in qualsiasi ambiente soggetto ad umidità.



4 PITTURARE E PROTEGGERE



1 RIMUOVERE LA MUFFA



4 PITTURARE E PROTEGGERE

CICLO ANTIMUFFA *biogen* LA SOLUZIONE CONTRO CONDENSA E MUFFA

POTERE
ANTIMUFFA
TESTATO
UNI EN 15457



2 CREARE UNA BARRIERA



4 PITTURARE E PROTEGGERE



3 PREPARARE IL SUPPORTO

Ducotone *biogen*

POTERE ANTIMUFFA EFFICACE NEL TEMPO | UNI EN 15457

Dove si utilizza

Ambienti soggetti alla formazione di muffa, dove si richiede un pregevole risultato estetico.

DUCOTONE BIOGEN è formulato con speciali additivi e pigmenti che conferiscono un'azione antimuffa efficace e duratura nel tempo ed è partico-

larmente indicato per soffitti e zone alte della parete dove è più probabile la formazione di muffe e per ambienti ad elevata umidità come bagni e cucine.



Caratteristiche

- **ELEVATO POTERE ANTIMUFFA**
Bonifica e preserva le superfici dalla formazione di muffe, funghi, muschi e alghe in qualsiasi ambiente soggetto ad umidità garantendo salubrità e pulizia degli ambienti.
- **FINITURA MOLTO OPACA**
Indicata per proteggere tutti gli ambienti dove si richiede anche un'elegante finitura estetica.
- **FORMULA INODORE**
Ducotone Biogen è ideale per l'applicazione in ambienti poco areati.



Tecnologia

**POTERE
ANTIMUFFA
TESTATO
UNI EN 15457**

L'efficacia antimuffa di Ducotone Biogen è testata in base alla normativa UNI EN 15457 che consente di stabilire la resistenza di una pittura murale alla crescita di funghi.



Specifiche tecniche

Preparazione del prodotto	Rullo: 30-35% Pennello: 35-45% Spruzzo ed aria: 40-50%
Essiccazione	Secco al tatto: max 0,5 ore Secco in profondità: 24 ore Applicazione 2° mano: dopo 4-8 ore
Resa (ad una mano)	15 - 17 mq/lt
Colori	Bianco Tinte pastello realizzabili dal bianco
Primer in interno	Superfici interne mai verniciate: • Biogen Fissativo Antimuffa (su supporto poco sfarinante) • Fissativo Ducotone Acril (su supporto leggermente sfarinante) Superfici interne già verniciate: • Biogen Fissativo Antimuffa (su supporto in buone condizioni e su supporto leggermente sfarinante)

LAVABILITÀ

ISO 11998
CLASSE 2

OPACITÀ

ISO 2813
MOLTO OPACO: 2,4

PRESA DI SPORCO

UNI 10792
ALTA: 15,7

COPERTURA

M.U. 1631
OTTIMA (98)





Ducotone *biogen traspirante*

POTERE TRASPIRANTE ANTIMUFFA | UNI EN 15457

Dove si utilizza

Ambienti poco areati e con problemi di umidità come bagni, cucine, corridoi, ripostigli, cantine.

DUCOTONE BIOGEN TRASPIRANTE è una pittura ad alto potere fungicida, permeabile al vapore, indicata per risanare ambienti poco areati e con problemi di umidità, facilitando la traspirazione del muro.



Caratteristiche

- **ELEVATO POTERE ANTIMUFFA**
Contiene speciali preservanti del film che conferiscono alla pittura una protezione preventiva dalla formazione di muffe e funghi.
- **ELEVATA TRASPIRABILITÀ**
Facilita la traspirazione del muro ed è ideale per l'applicazione in ambienti umidi o poco areati.
- **FORMULA INODORE**
Ducotone Biogen Traspirante è ideale per l'applicazione in ambienti poco areati.



Tecnologia



L'efficacia antimuffa di Ducotone Biogen Traspirante è testata in base alla normativa UNI EN 15457 che consente di stabilire la resistenza di una pittura murale alla crescita di funghi.



Specifiche tecniche

Preparazione del prodotto	Rullo e pennello: 20-30% Spruzzo ed aria: 30-40%
Essiccazione	Secco in profondità: max 12 ore Applicazione 2° mano: dopo 4-8 ore
Resa (ad una mano)	13 - 15 mq/lt
Colori	Bianco Tinte pastello realizzabili dal bianco
Primer in interno	Superfici interne mai verniciate: • Biogen Fissativo Antimuffa (su supporto poco sfarinante e su supporto leggermente sfarinante) Superfici interne già verniciate: • Biogen Fissativo Antimuffa (su supporto in buone condizioni e su supporto leggermente sfarinante)

DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO

UNI 9396
ALTA: > 150 g/m² in 24h

OPACITÀ

ISO 2813
MOLTO OPACO: 2,1

PRESA DI SPORCO

UNI 10792
MEDIA: < 14,2

COPERTURA

M.U. 1631
BUONA (96,2)

Ducotone *biogen thermo*

POTERE ANTICONDENSA E ANTIMUFFA | UNI EN 15457

Dove si utilizza

Ambienti ad elevata presenza di vapore come bagni, cucine, lavanderie, dove è più facile la formazione di condensa e muffa.

Quando la temperatura delle superfici raggiunge il punto di rugiada, il vapore acqueo contenuto nell'atmosfera, condensa per formare piccole gocce che fluiscono per gravità e/o in presenza di ponti termici, determinando accumuli di acqua che non vengono evaporati. Il fenomeno della condensa si verifica in ambienti molto umidi come la cucina o il bagno, oppure sulle superfici e sugli angoli più freddi come le finestre o le pareti esposte a nord, o ancora nei punti in cui si hanno ponti termici. La presenza di condensa sulle pareti può causare danni alle

finiture, come il distaccamento della pittura, o favorire la proliferazione di muffe che rendono l'ambiente insalubre e spesso causano alle persone l'insorgere di allergie. **DUCOTONE BIOGEN THERMO** è una pittura anticondensa che permette di migliorare il comfort dell'ambiente nel quale è applicata proteggendolo dalle variazioni termiche.

Caratteristiche



● ELEVATO POTERE ANTICONDENSA

La formulazione a base di microsfere cave di vetro consente una bassa conducibilità termica, permettendo alla pittura di ridurre la formazione di condensa superficiale e fornendo elevata resistenza contro la formazione di muffa sulle pareti.

● POTERE TERMOISOLANTE

La sua particolare formulazione assicura una minima differenza di temperatura tra la superficie pitturata e l'aria. Questo garantisce una minore dispersione di calore e maggiore resistenza contro gli attacchi batterici.

● MAGGIORE CONFORT ABITATIVO

Ducotone Biogen Thermo contribuisce ad aumentare il livello di comfort abitativo all'interno dello stesso e la salubrità dell'ambiente.

Tecnologia

3M™ GLASS BUBBLES ●

La forma sferica e le proprietà del materiale, tra gli innumerevoli vantaggi, migliorano l'isolamento termico e riducono la permeabilità delle superfici.

DUCOTONE BIOGEN THERMO è formulato con microsfere cave di vetro (3M™ Glass Bubbles) che garantiscono un'efficace azione isolante e riducono sensibilmente i fenomeni di condensa tipici dei muri perimetrali rivolti a nord, migliorando il comfort degli ambienti e riducendo la probabilità che si formino muffe.



L'efficacia antimuffa di Ducotone Biogen Thermo è testata in base alla normativa UNI EN 15457 che consente di stabilire la resistenza di una pittura murale alla crescita di funghi.

Specifiche tecniche

Preparazione del prodotto	Rullo: max 10% Pennello: max 15%
Essiccazione	In condizioni normali: Secco al tatto: max 0,5 ore Secco in profondità: max 12 ore Applicazione 2° mano: dopo 12 ore
Resa (ad una mano)	6 - 7 mq/lt
Colori	Bianco Tinte pastello realizzabili dal bianco
Primer in interno	Superfici interne mai verniciate: • Biogen Fissativo Antimuffa (su supporto poco sfarinante e su supporto leggermente sfarinante) Superfici interne già verniciate: • Biogen Fissativo Antimuffa (su supporto in buone condizioni e su supporto leggermente sfarinante)

DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO

UNI 9396
ALTA: > 150 g/m² in 24h

OPACITÀ

ISO 2813
MOLTO OPACO: 0,8

PRESA DI SPORCO

UNI 10792
BASSA: < 9

COPERTURA

M.U. 1631
MEDIA (95)

Ducotone *power*

SMACCHIABILE | TECNOLOGIA NO SPOT



Dove si utilizza

Ambienti con elevato rischio di formazione di macchie come sale da pranzo, cucine e luoghi frequentati da bambini.

DUCOTONE POWER è una pittura completamente smacchiabile che consente di rimuovere le macchie più comuni; basta infatti intervenire con una spugna imbevuta di acqua e sapone neutro, entro 24 ore, per eliminare facilmente oltre 30 tipi di macchie come caffè, tè, olio, vino,

ketchup e sangue. È il prodotto ideale per gli ambienti di passaggio come scale e corridoi o dove si necessita di maggior manutenzione come cucine, living e camere dei bambini. Adatto anche a luoghi pubblici molto frequentati come scuole, bar, locali notturni, sale d'attesa, hotel, ecc.

⚡ Caratteristiche



- **TECNOLOGIA NO SPOT**
L'esclusiva tecnologia NO SPOT impedisce alle macchie di infiltrarsi all'interno del film della pittura e permette al colore di resistere allo sfregamento.
- **ALTA SMACCHIABILITÀ**
La sua speciale barriera protettiva garantisce un risultato ottimale su oltre 30 tipi di macchie come caffè, tè, olio vino, ketchup e sangue.
- **FINITURA OPACA**
L'elegante finitura opaca garantisce ottimi risultati estetici.
- **CERTIFICAZIONE A+**
La formula A+, è una combinazione di qualità, innovazione, elevate prestazioni e rispetto per la salute delle persone e dell'ambiente.

**Informazioni sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate). Secondo il decreto n°2011-321 del 23/3/2011 (regolamentazione francese sul livello di emissioni VOC in interno).*



Tecnologia

La sua rivoluzionaria tecnologia NO SPOT non solo protegge le pareti più a lungo, ma grazie alla sua forza repellente impedisce alle macchie di penetrare e danneggiare la finitura.

Le pareti tinteggiate potranno essere smacciate più volte senza alcun danno, permettendo al colore di conservarsi nel tempo.



Specifiche tecniche

Preparazione del prodotto	Rullo e pennello: pronto all'uso, max 10%
Essiccazione	Secco al tatto: max 1 ora Secco in profondità: max 24 ore Applicazione 2° mano: dopo 24 ore
Resa (ad una mano)	12 - 13 mq/lt
Colori	Bianco Calibrato / Base Media / Base Neutra
Primer in interno	Superfici interne mai verniciate: • Fissativo Ducotone (su supporto poco sfarinante) • Fissativo Ducotone Top Grip (su supporto leggermente sfarinante) Superfici interne già verniciate: • Fissativo Ducotone Top Grip (su supporto in buone condizioni e su supporto leggermente sfarinante)

LAVABILITÀ

ISO 11998
CLASSE 2

OPACITÀ

ISO 2813
MOLTO OPACO: < 5

PRESA DI SPORCO

UNI 10792
BASSA: < 2

COPERTURA

M.U. 1631
BUONA (94)







Oltre
90 anni di
storia
fanno di **Duco**
il marchio di
riferimento per
tutti i professionisti
della pittura.

Da sempre **Duco** propone soluzioni efficaci attraverso una gamma di prodotti di qualità.

Esperienza, qualità, innovazione ed eccellenza: questi i segreti del successo di un brand 100% made in Italy.

Duco, soluzioni per l'imbianchino.



Lunedì - Venerdì: 8.30 - 17.30
numero.verde@cromology.it

Cromology italia Spa
Via IV Novembre, 4 - 55016 Porcari (LU)
Tel. 199 119955 / Fax 199 119977
www.duco.it  /duco.it

