

GUIDA ALLA SCELTA DEI CICLI PER GLI SMALTI

	Ferro nuovo (ghisa)	Ferro già verniciato in buono stato	Lamiera zincata	Alluminio	Rame e leghe	Legno nuovo o sverniciato	Legno già verniciato in buono stato	Pvc e vetro
DULOX ALL'ACQUA Smalto acrilico multisupporto Rapida Essiccazione Elevata copertura Formula HACCP Finitura brillante, satinata e opaca Formula A+	Dulox Fondo all'acqua	Dulox Fondo all'acqua	Dulo Fondo all'acqua	Dulox Fondo all'acqua	Dulox Fondo all'acqua	Ecoset Fondo	Ecoset Fondo	Dulox Extreme Fondo
	Miniodulox	Miniodulox	Ducoflon	Ducoflon	Ducoflon	Ducolite	Ducolite	Ducoflon
DULOX EXTREME Smalto alchidico poliuretanico Estrema copertura Eccellente adesione Barriera contro sporco e grasso Finitura brillante e satinata Formula A+	Dulox Extreme Fondo	Dulox Extreme Fondo	Dulox Extreme Fondo	Dulox Extreme Fondo	Dulox Extreme Fondo	Dulox Extreme Fondo	Dulox Extreme Fondo	Dulox Extreme Fondo
	Miniodulox	Miniodulox	Ducoflon	Ducoflon	Ducoflon	Ducolite	Ducolite	Ducoflon
DUCOLAC Smalto multiuso per ferro e legno Buona adesione e copertura Multisupporto Resistenza agli agenti atmosferici Finitura brillante	Miniodulox	Miniodulox	Ducoflon	Ducoflon	Ducoflon	Ducolite	Ducolite	Ducoflon
	Cromomarina	Cromomarina						
DULOX BRILLANTE Smalto alchidico supercoprente di alta qualità	Miniodulox Cromomarina	Miniodulox	Ducoflon	Ducoflon	Ducoflon	Ducolite	Ducolite	Ducoflon
■Elevata brillantezza ■Ottima elasticità e distensione ■Resistenza agli agenti atmosferici		Cromomarina						
DULOX SATINATO Smalto alchidico anticorrosivo	Non necessita di fondo	Non necessita di fondo	Ducoflon	Non necessita di fondo	Ducoflon	Ducolite	Ducolite	Ducoflon
 Finitura vellutata Resistenza agli agenti atmosferici Anticorrosivo 								
DULOX ALLUMINIO Smalto acrilico supercoprente ad alte prestazioni ©Ottima elasticità e distensione Resistenza agli agenti atmosferici ©Anticorrosivo	Non necessita di fondo	Non necessita di fondo	Ducoflon	Non necessita di fondo	Ducofion	Ducolite	Ducolite	Ducofion
DULOX RAPIDA ESSICCAZIONE Smalto ideale per la verniciatura di veicoli industriali ©Ottima brillantezza Asciuga in 1 ora Resistenza agli agenti atmosferici ©Ottima resa	Antiruggine Rapida	Antiruggine Rapida Essiccazione	-	-	-	-	_	-
DULOX FERRO Smalto ferromicaceo	Non necessita di fondo ci	Non necessita di fondo	Ducoflon	Non necessita di fondo	Ducoflon			Ducoflon
 Anticorrosivo Effetto antichizzante Resistenza agli agenti atmosferici Formula gel e formula fluida 					Dulox Extreme Fondo	Ducolite	Ducolite	Dulox Extreme Fondo
DULOX VITAFER Smalto antiruggine - formula gel Anticorrosivo ad alto spessore Non cola Resistenza agli agenti atmosferici Finitura brillante	Non necessita di fondo	Non necessita di fondo	-	-	-	-	-	-

In rosso il fondo consigliato, in nero quello compatibile.

Per maggiori informazioni riguardo caratteristiche e compatibilità dei prodotti,

si raccomanda di consultare le schede tecniche o contattare il Numero Verde 800.825161.





Prestazioni estreme

Dulox Extreme è un innovativo smalto a base di resine alchidiche - poliuretaniche in fase acquosa, che offre i vantaggi di massima resistenza in esterno ed eccellente elasticità, tipici delle resine acriliche, associati ai plus di elevata resistenza al graffio, alle sollecitazioni superficiali e all'urto, caratteristici delle resine uretaniche di ultima generazione.

L'esclusiva tecnologia SHIELD BLOCKING SYSTEM garantisce un'eccellente durezza del film sviluppando sulla superficie trattata una barriera contro la penetrazione dello sporco e del grasso all'interno del rivestimento e scongiurandone il prematuro degrado. Queste caratteristiche rendono Dulox **Extreme** particolarmente indicato per la protezione delle superfici, sia in interno che in esterno, maggiormente esposte a sbalzi climatici, usura, urti o graffi come porte, serramenti, persiane o strutture site in zone di passaggio.



BARRIERA CONTRO SPORCO E GRASSO

Grazie all'innovativa tecnologia **SHIELD BLOCKING SYSTEM**, Dulox Extreme sviluppa sulla superficie trattata una barriera protettiva che impedisce allo sporco e al grasso di penetrare all'interno del rivestimento.



RESISTENZA A GRAFFI E URTI

L'eccellente durezza superficiale consente una assoluta resistenza del film alle sollecitazioni meccaniche (come graffi, urti, sfregamenti) mantenendo un aspetto estetico compatto e uniforme.



ECCELLENTE ADESIONE


Adesione ottimale su tutti i supporti come ferro, alluminio, lamiera zincata, pvc, vetro e legno (opportunamente trattati).

ESTREMA COPERTURA

Dulox Extreme garantisce una copertura superiore e un'ottima pienezza del film per risultati estetici di pregio e duraturi nel tempo.



Informazioni sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate). Secondo il decreto nº2011-321 del 23/3/2011 (regolamentazione francese sul livelo di emissioni VOC in interno).



SECONDO NORMA ISO 16474-3



Da sempre **Duco** propone soluzioni efficaci attraverso una gamma di prodotti di qualità.

Esperienza, qualità, innovazione ed eccellenza: questi i segreti del successo di un brand 100% made in Italy.

Duco, soluzioni per l'imbianchino.





Cromology italia Spa Via IV Novembre, 4 - 55016 Porcari (LU) Tel. 199 119955 / Fax 199 119977 www.duco.it 🕜 /duco.it



GLI SMALTI DUOX



GLI SMALTI ALL'ACQUA DUIOX

DULOX EXTREME

Smalto alchidico poliuretanico. Bianco e colori a sistema tintometrico



DULOX ALL'ACQUA


Smalto acrilico multisupporto. Bianco, nero e colori a sistema tintometrico



gli smalti <mark>Dulox</mark>

DULOX BRILLANTE


Smalto alchidico supercoprente di alta qualità. Colori pronti di cartella e colori a sistema tintometrico

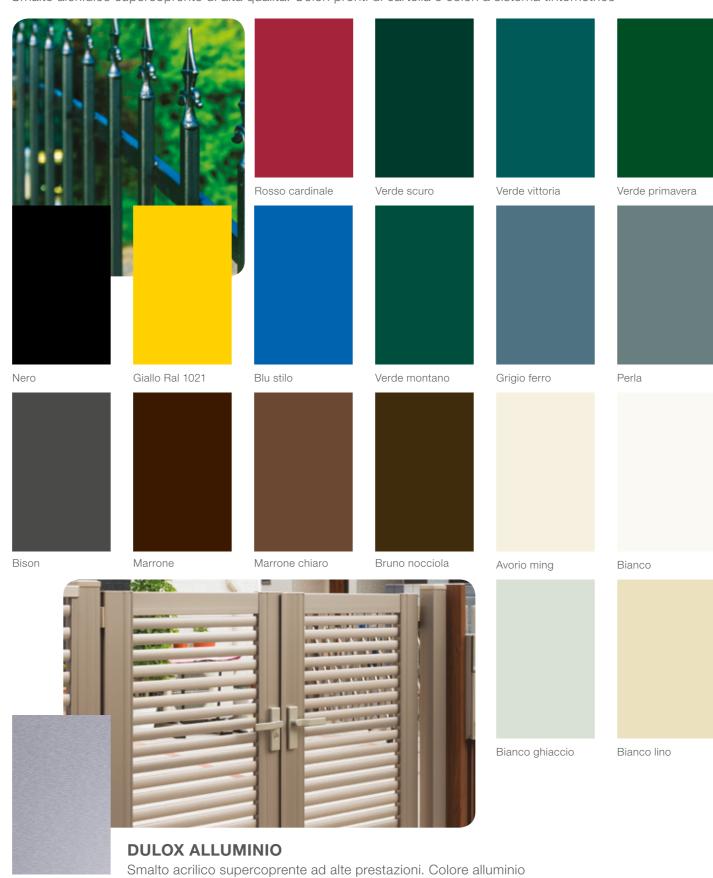

Alluminio

DULOX SATINATO

Smalto alchidico anticorrosivo. Colori pronti di cartella e colori a sistema tintometrico

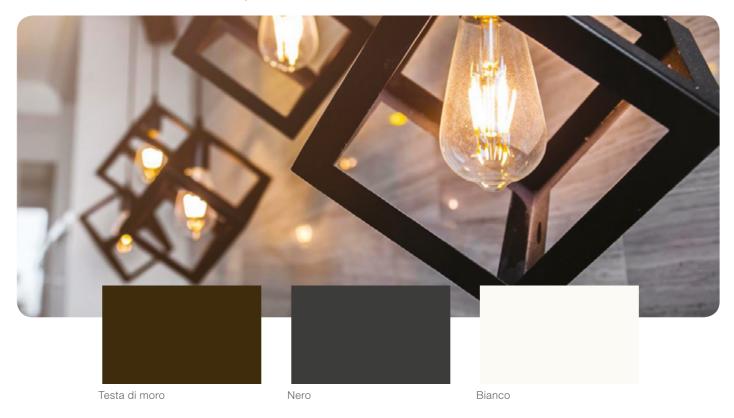


DULOX RAPIDA ESSICCAZIONE

Smalto ideale per la verniciatura di veicoli industriali. Colori pronti di cartella







Bianco opaco	Bianco		

Blu cannes

Nero profondo RAL 9005

Nero opaco

RAL 9006

Bianco puro RAL 9010



DULOX VITAFER

Smalto antiruggine - formula gel. Colori pronti di cartella



Verde primavera

Verde montano

Perla

Bruno nocciola

Marrone

Bianco

È possibile che si verifichino lievi differenze tra i colori di questa cartella e le tonalità cromatiche finali.